


## 片流れパイプtent1K×2Kの設営方法

①各具財の端にA～Dの番号が書いてあります。  
具財の端が下記のA～Dにくるように並べます。




②脚具財の頭を折り曲げ、頭部分に書いてある番号と、桁具財の番号があうようにはめ込みます。

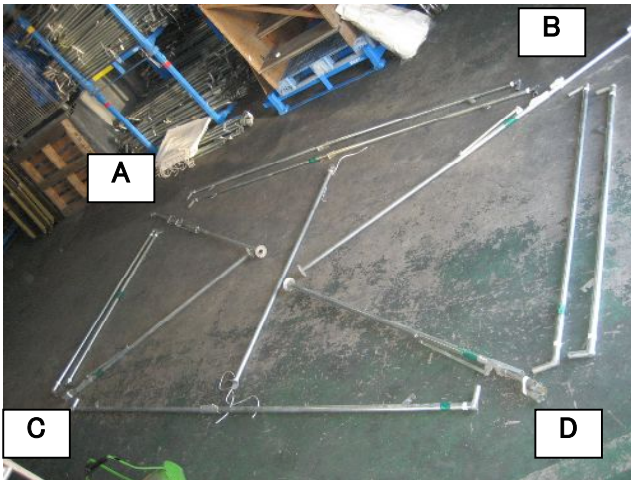

③補強具財をいれ、紐で縛ります。



④具財完成

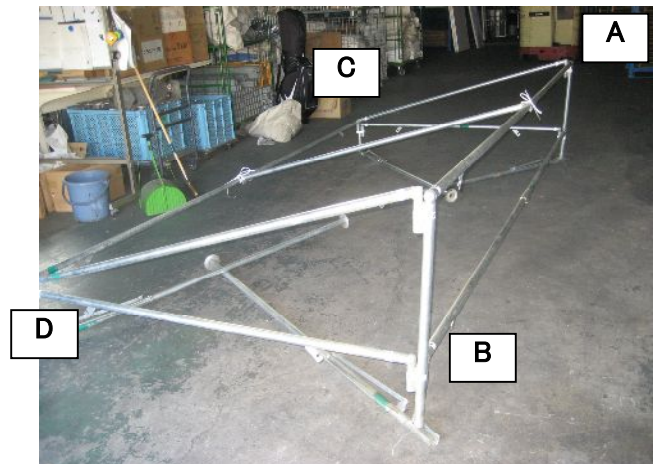

⑤幕をかけます



⑥tentを立ち上げます。

★この時指はさみに注意してください  
★桁具財を持って立ち上げますと外れます。

⑦ひもを桁に結びつけ・筋交いをはめます。

⑧完成です。

- 軍手をし、指はさみ等にはご注意ください
- 設置後は養生具財(ウェイト/杭等)で養生をしてください。
- 強風時は無理をせず、撤去をしてください。